


# Delock Convertidor de 2.5" USB 10 Gbps Micro-B hembra a M.2 / mSATA con carcasa

## Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 o una unidad de estado sólido mSATA de mitad de tamaño o tamaño completo. Si ambas ranuras están ocupadas, solamente se puede utilizar la unidad de estado sólido M.2. El convertidor se puede instalar en un sistema mediante la interfaz USB.

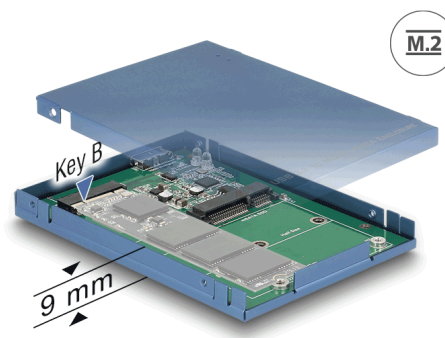

### Número de elemento 62731

EAN: 4043619627318

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B hembra
  - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
  - 1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Indicador LED
- Corriente máxima para el módulo M.2: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 9 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Interfaz USB disponible


---

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Carcasa de 2.5"
- Tornillos de fijación para el módulo M.2, el módulo mSATA y la carcasa
- Cable USB, longitud aprox. 35 cm
- Plataforma de refrigeración para el módulo M.2 y mSATA
- Manual del usuario

---

## Image

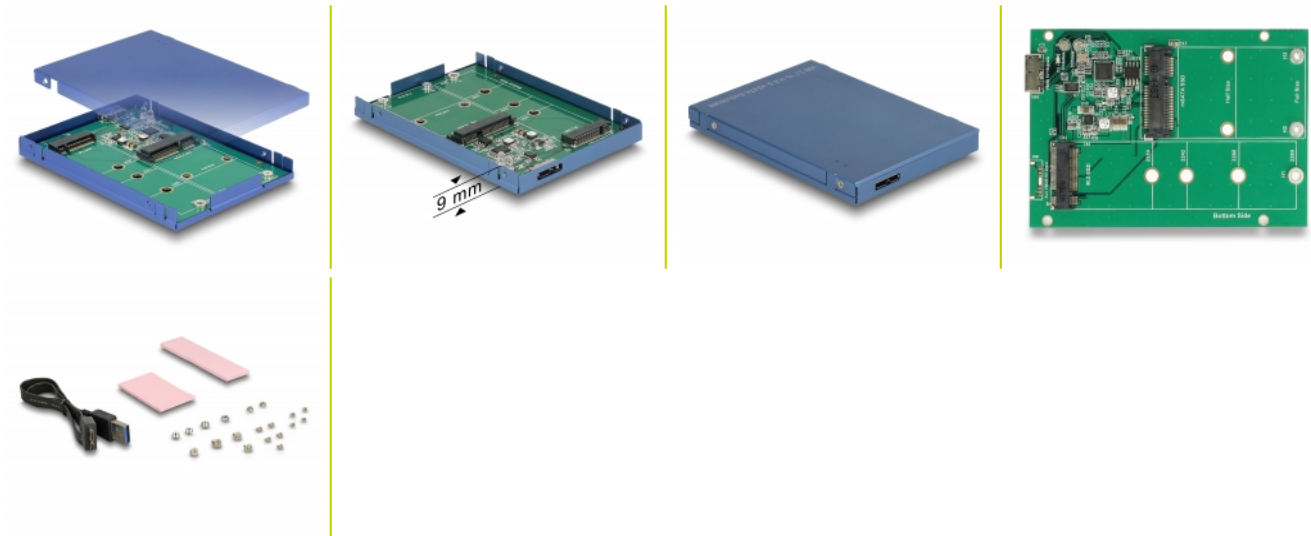

## General

Factor de forma:	2.5"
Slot:	SATA
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B hembra
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x Ranura mSATA (tamaño medio y tamaño completo)

## Physical characteristics

Longitud:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9 mm