


Delock Convertidor USB 3.0 Tipo-A macho a M.2 Tecla B con ranura SIM

Descripción

Este convertidor de Delock permite la conexión de un módulo M.2, p. ej., GSM, GPRS, 3G, WLAN, LTE o 5G, en formato 2242, 2252, 3042 o 3052. El convertidor se puede instalar en el sistema a través de la interfaz USB.

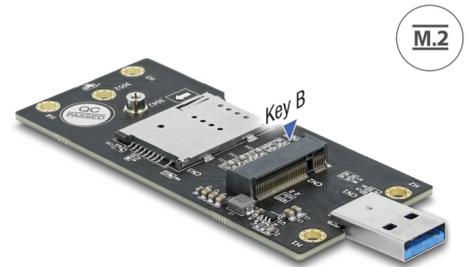

Número de elemento 63166

EAN: 4043619631667

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A macho
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
 - 1 x ranura SIM
- Interfaz: USB
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242, 2252, 3042 y 3052 con la clave B o la clave B+M basados en USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 93 x 38 x 6 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Alimentación a través del bus USB


Requisitos del sistema

- Un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Material de montaje
- Atornillador
- Manual del usuario

Image



General

Slot:	USB
Supported module:	Supports M.2 modules in format 2242, 2252, 3042 and 3052 with key B or key B+M based on USB

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
conector 3:	1 x ranura SIM

Physical characteristics

Longitud:	93 mm
Width:	38 mm
Height:	6 mm