

Delock Station d'accueil pour MacBook Pro / MacBook Air Thunderbolt™ 4 avec résolution 5K / 100 W PD / 10 Gbps Hub / LAN / Audio

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un MacBook avec 2 ports latéraux Thunderbolt™ 4 adjacents. Un appareil Thunderbolt™ peut être connecté au ports Thunderbolt™ 4 (traversant). Deux ports USB Type-A intégrés permettent l'utilisation de périphériques. Des connexions pour écouteurs et réseau Gigaoctet complètent le dispositif.

Ports Thunderbolt™ 4


Tous les appareils Thunderbolt™, comme les stations d'accueil, SSD ou moniteurs, peuvent toujours être connectés au connecteurs traversants Thunderbolt™ 4. De plus, Thunderbolt™ est compatible DP Alternate Mode, permettant à des moniteurs HDMI, DisplayPort ou DVI d'être connectés avec des adaptateurs appropriés. Ce port peut aussi être utilisé pour charger un MacBook, puisque la fonction Power Delivery (USB PD 3.0) est également supportée avec jusqu'à 100 watts.

Intervalle pour MagSafe 3

La station d'accueil est spécialement conçue avec un intervalle au point où le port de chargement MagSafe est située sur le MacBook. Cela permet à l'alimentation électrique de MagSafe de continuer à être utilisée, même si la station d'accueil de Delock sur le MacBook est utilisée.

Petit accessoire robuste

Avec ses petites dimensions et son logement robuste, cette station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour le voyage. Elle peut être simplement mise dans le sac avec le laptop et être utilisée à volonté.

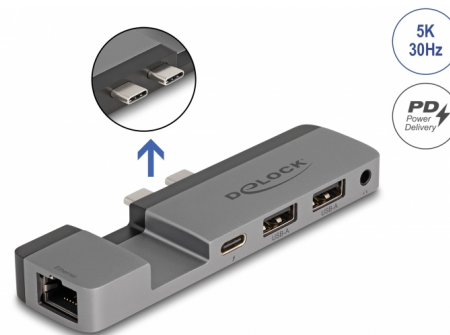

N° produit 87757

EAN: 4043619877577

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x Thunderbolt™ 4 mâle
 - 1 x Thunderbolt™ 4 femelle (intercommunication)
 - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
- Résolution jusqu'à 5120 x 2880 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 100 W max.
- Boîtier métallique
- Intervalle pour connecteur de chargement MagSafe 3
- Couleur : gris / noir
- Dimensions (LxIxH) : env. 108 x 29 x 13 mm

Configuration système requise

- MacBook Pro 14" (2021), MacBook Pro 16" (2021), MacBook Air (M2 2022) avec deux ports adjacents Thunderbolt™ 4

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	mirror and extend
------------	-------------------

Interface

Connecteur 1:	2 x Thunderbolt™ 4 mâle
Connecteur 2:	1 x Thunderbolt™ 4 femelle (intercommunication)
connecteur 3:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 4:	1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	108 mm
Width:	29 mm
Height:	13 mm
Couleur:	gris / noir