

Delock Antena męski SMA 5G LTE, wielokierunkowa -1 - 3 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT oraz LoRa.

Nowy standard radia mobilnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



Numer artykułu 12606

EAN: 4043619126064

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x męski SMA
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Zakres częstotliwości:
 - 698 - 791 MHz
 - 824 - 960 MHz
 - 1420 - 1520 MHz
 - 1750 - 2170 MHz
 - 2450 - 2650 MHz
 - 3480 - 4200 MHz
 - 4400 - 4900 MHz
- Siła anteny: -1 - 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS

- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 156,16 x 33,21 x 6,17 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia

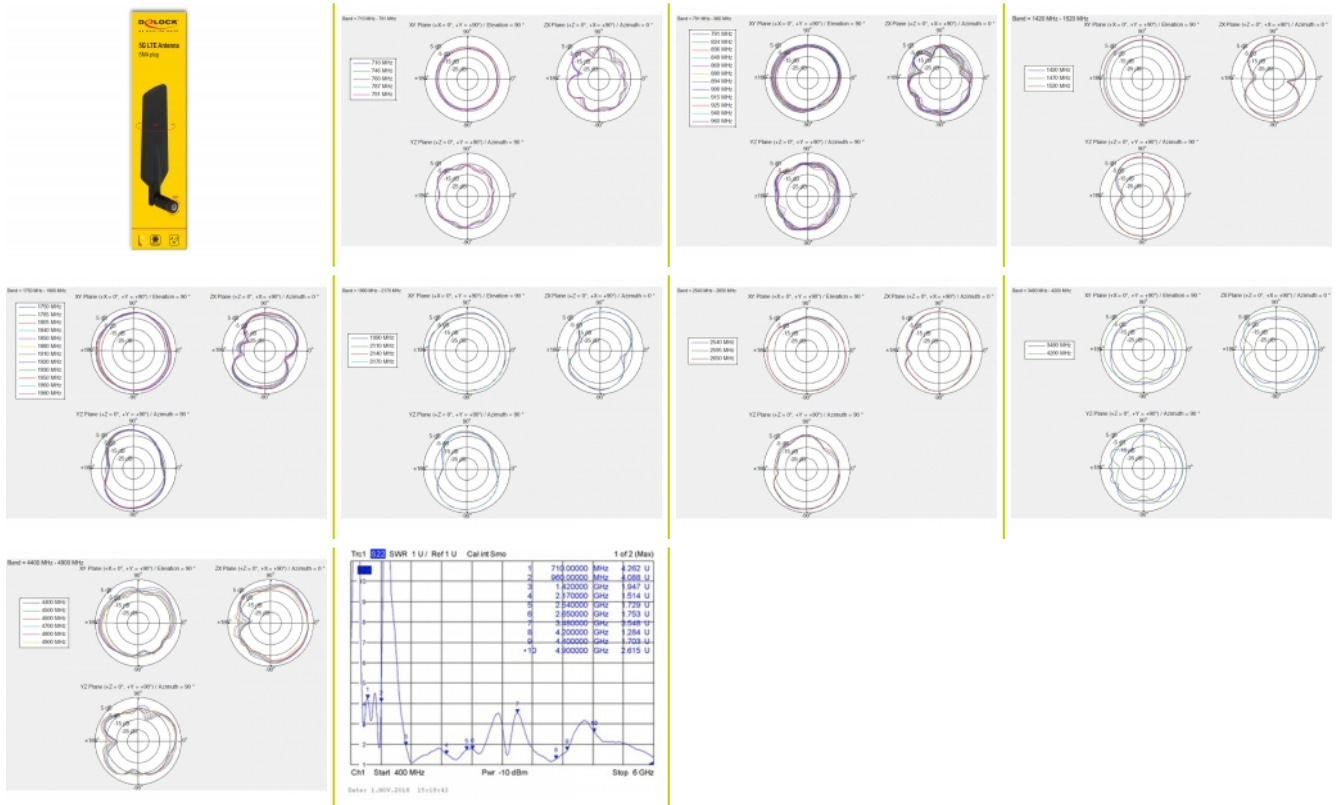

General

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski SMA
----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 1420 - 1520 MHz 1750 - 2170 MHz 2450 - 2650 MHz 3480 - 4200 MHz 4400 - 4900 MHz
Antenna gain:	-1 - 3 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	3,0 - 5,0

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	ABS
Width:	33,21 mm
Height:	6,17 mm
Długość ze złączem pochylania:	156,16 mm