

# Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 2 - 4 dBi 15 cm PCB intern Klebemontage

## Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.



**Artikel-Nr. 12608**

EAN: 4043619126088

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- Frequenzbereich:  
2400 MHz - 2500 MHz  
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennengewinn: 2 - 4 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedanz: 50 Ohm
- Montageart: Klebemontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: FR4
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: schwarz

- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Maße (LxB): ca. 44,5 x 14,0 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 15 cm



## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien I-PEX Inc., MHF® I Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen

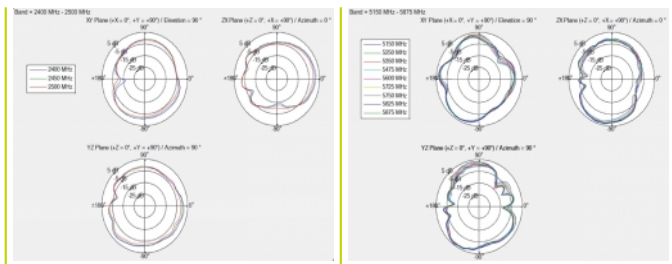

## Allgemein

Montageart:	Klebmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
------------	--------------------------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antennengewinn:	2 - 4 dBi
Impedanz:	50 Ω

## Physikalische Eigenschaften

Antennentyp:	PCB
Gehäusematerial:	FR4
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldämpfung:	3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Länge:	44,5 mm
Breite:	14,0 mm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm
Farbe:	schwarz