


# Delock 22-pinowy konwerter SATA / SFF-8643 NVMe > 1 x M.2 z wpustem M

## Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączanie dysków M.2 SSD w formacie 2280, 2260, 2242 i 2230. Umożliwia podłączanie dysków SSD PCIe lub SATA M.2. Ten konwerter może być instalowany wewnątrz systemu poprzez 22-pinowe złącze SATA w przypadku używania dysku SATA M.2 SSD lub poprzez złącze SFF-8643 w przypadku używania dysku PCIe M.2 SSD.

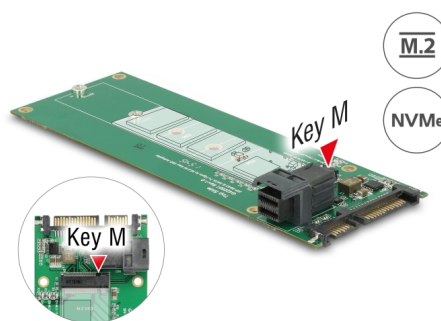

### Numer artykułu 62703

EAN: 4043619627035

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski (dla dysków SATA SSD)
  - 1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński (dla dysków PCIe SSD, 2 lub 4 tor)
  - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: SATA / PCIe (2 lub 4 tor)
- Zapewnia obsługę modułów M.2 w formacie 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub B+M opartym na technologii PCIe lub SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Diody LED zasilania i aktywności
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Maksymalny prąd wyjściowy: 4 A
- Ochrona nadprądowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Wymiary (DxSxW): ok. 145 x 50 x 16 mm

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.16 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Wolny 22-pinowy interfejs SATA (SATA SSD)
- Wolne złącze SFF-8643 (PCIe SSD)


---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- 1 x Śrubka mocująca do modułu M.2
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia

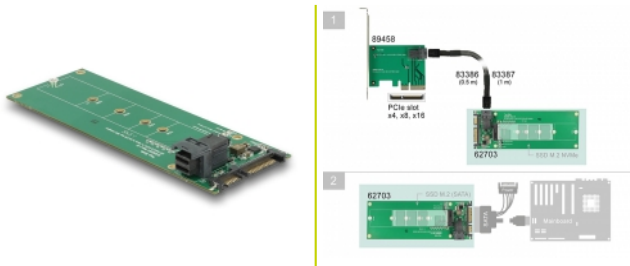

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność
Supported module:	Moduły M.2 w formacie 2280, 2260, 2242, bądź 2230 z wpustem M lub wpustem B+M oparte na złączu SATA lub PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

## Interface

Złącze 1:	1 x M.2 NGFF
Złącze 2:	1 x 36-pinowe SFF-8643 żeński
złącze 3:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

## Physical characteristics

Długość:	145 mm
Width:	50 mm
Height:	16 mm