


# Delock Convertisseur M.2 Key M à 1 x OCuLink SFF-8612

## Description

Ce convertisseur de Delock étend le système d'une interface SFF-8612. Il peut être connecté, par exemple, à un SSD avec un câble en option. Le convertisseur transmet les signaux PCI express avec le protocole NVMe.

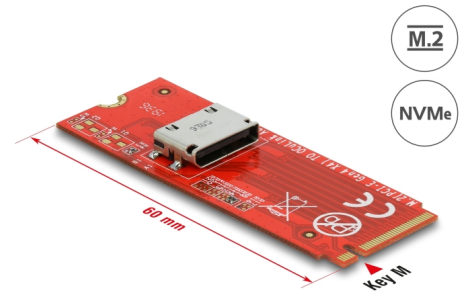

**N° produit 64106**

EAN: 4043619641062

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
  - 1 x OCuLink SFF-8612 femelle
- Interface : PCIe x4 Rev. 4.0
- Facteur de forme : M.2 2260
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M basé sur PCIe
- Débit de données jusqu'à 64 Gbps
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe)

## Configuration système requise

- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Une interface M.2 libre avec touche M

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur M.2 à SFF-8612
- Mode d'emploi

## Image



## General

Facteur de forme :	M.2 2260
Fonction :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

## Interface

Connecteur 1:	1 x M.2 à 67 broches clé M mâle
Connecteur 2:	1 x OcuLink SFF-8612 female

## Technical characteristics

Débit de données:	up to 64 Gbps
-------------------	---------------