


# Delock Concentrador aislador USB 2.0 de 4 puertos con aislamiento de 5 kV para líneas de datos

## Descripción

El concentrador aislador USB de Delock amplía el computador principal con cuatro puertos USB de Tipo-A y separa la conexión eléctrica de las líneas de datos entre el computador principal y los dispositivos USB. El aislamiento galvánico impide ruidos molestos en el campo del audio y resultados de medición imprecisos en el campo del laboratorio. El dispositivo compacto es compatible con la especificación USB 2.0 con velocidad baja, completa y alta.

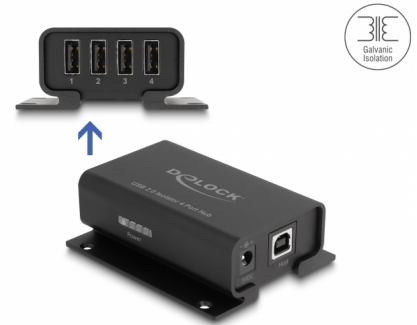

## Convertidor de voltaje

Un convertidor de CC a CC dentro del aislador USB que permite la separación entre el computador principal y el dispositivo de las líneas de alimentación USB.

## Robusta cubierta metálica

La robusta cubierta metálica tiene cuatro orificios para su montaje en máquinas, por lo que también es adecuada para aplicaciones industriales.

## Soporte seguro

Las almohadillas de goma de la parte inferior evitan que el concentrador se deslice cuando, por ejemplo, se enchufa una memoria USB o un cable USB.

### Número de elemento 64226

EAN: 4043619642267

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
  - 4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
  - 1 x conector CC
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Permite el reinicio
- Indicador LED para alimentación
- Aislamiento óptico de 5 kV para datos
- Aislamiento de 3 kV para alimentación

- Fuente de alimentación: alimentación por bus hasta 300 mA o autoalimentación
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 90 x 73 x 31 mm
- Carcasa metálica robusta
- Color: negro

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 5,0 V / 2,0 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 10 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 o superior
- Mac OS 12.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible

---

## Contenido del paquete

- Aislante
- 1 x Cable USB 2.0 Tipo-B macho a USB 2.0 Tipo-A macho de 60 cm aproximadamente
- Fuente de alimentación
- Tornillos
- 1 x Montaje en carril DIN: 35 mm
- Manual del usuario

## Image



## General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
Conector 2 :	4 x USB 2.0 Tipo-A hembra
conector 3:	1 x conector CC

## Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------