


Delock Adaptateur actif DisplayPort 1.4 à HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un moniteur HDMI à votre système via une interface DisplayPort disponible. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K à 60 Hz et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p.

Adaptateur actif

L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++.

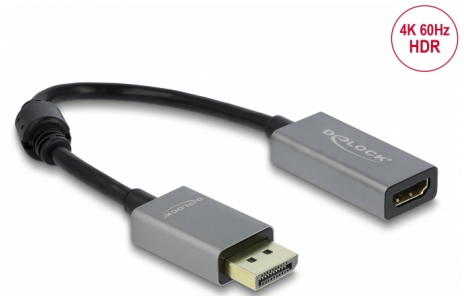

22 cm

N° produit 66436

EAN: 4043619664368

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS186
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Section de câble :
 - Ligne de données 32 AWG
 - Ligne d'alimentation 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Connecteurs : plaqué or
- Boîtier métallique
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 18 Gbps
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3

- 1 x noyau en ferrite
 - Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
 - Couleur : gris / noir
-

Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre
-

Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort vers HDMI
-

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
----------------------------	---

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Chipset:	Parade PS186
Débit de données:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	20 cm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor gauge:	Ligne de données 32 AWG Ligne d'alimentation 28 AWG
Couleur:	gris / noir
Diamètre du câble:	5 mm