

Delock Mini Dockingstation für Macbook mit 5K

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein Macbook mit zwei nebeneinanderliegenden **Thunderbolt™ 3** Ports, z. B. am Macbook Pro, angeschlossen werden. Am **HDMI** Ausgang oder Thunderbolt™ 3™ Port kann ein Monitor betrieben werden. Ein integrierter **USB Typ-A** Port ermöglicht die Verwendung von Peripheriegeräten. Mit einem **USB-C™** Netzteil kann das Macbook während des Betriebs geladen werden.

Mini Dockingstation mit Thunderbolt™ Anschluss

Der **Thunderbolt™ 3** Anschluss kann genutzt werden, um z. B. einen Thunderbolt™ Monitor oder weitere Thunderbolt™ 3 Peripheriegeräte anzuschließen, welche eine eigene Stromversorgung besitzen.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße** und ihres **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1, M2 und M3 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden. An MacBook Geräten, mit M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro und M3 Max Chipsatz, können zwei oder mehr zusätzliche externe Monitore angeschlossen werden. Weitere Informationen unter www.apple.com.



Artikel-Nr. 87739

EAN: 4043619877393

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
 - 1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)
 - Auflösung:
 - Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
 - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - Übertragung von Audio- und Videosignalen
 - Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
 - Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 100 W
 - USB Power Delivery (PD) 2.0
 - Metallgehäuse
 - Farbe: grau
 - Maße (LxBxH): ca. 65 x 28 x 9 mm
-


Systemvoraussetzungen

- Macbook Pro mit zwei nebeneinander liegenden Thunderbolt™ 3 Ports
-

Packungsinhalt

- Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

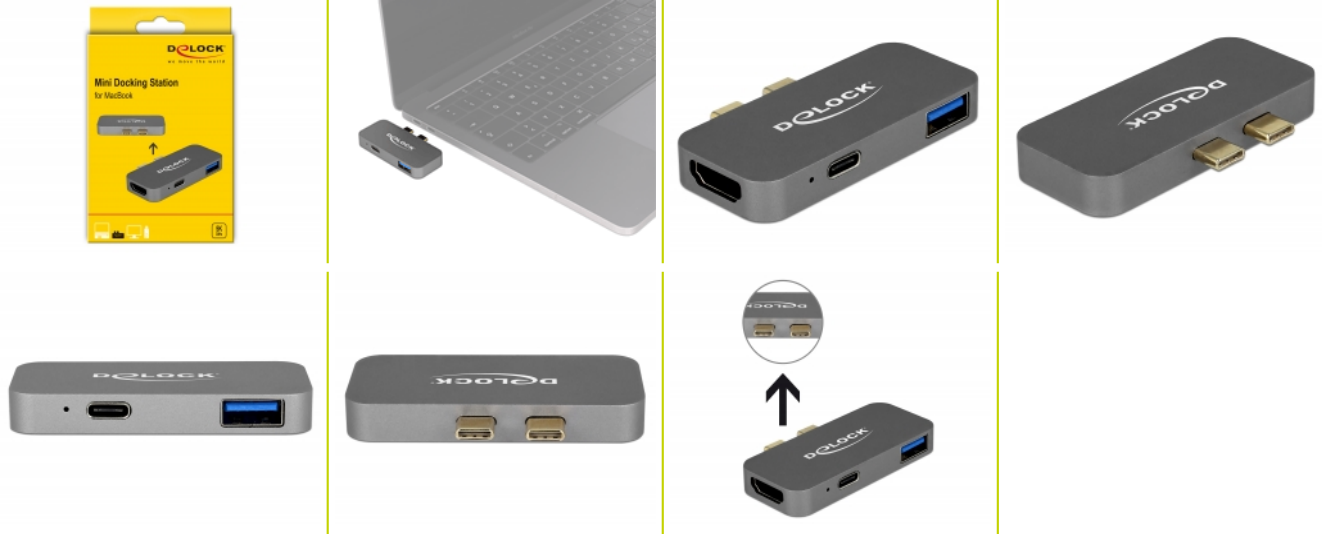

Schnittstelle

Anschluss 1:	2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	1 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromversorgung für angeschlossene Thunderbolt Geräte)

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 5120 x 2880 @ 30 Hz
Spannungsversorgung:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	grau