


# Delock Kabel światłowodowy CS męski na LC Duplex jednomodowy G657A2 / OS2 Uniboot 0,5 m

## Opis

Ten kabel optyczny firmy Delock może być używany do łączenia transceiverów z interfejsem CS oraz do okablowania sieci światłowodowej w centrach danych.

### Złącze CS

Wtyczka CS (Connector Senko) należy do złączy Very Small Form Factor (VSFF) i ma mniejszą obudowę niż porównywalne złącza LC Duplex. Wtyczka nadaje się szczególnie do zastosowań o dużej gęstości upakowania. Uchwyt push-pull na złączu ułatwia podłączanie i odłączanie.

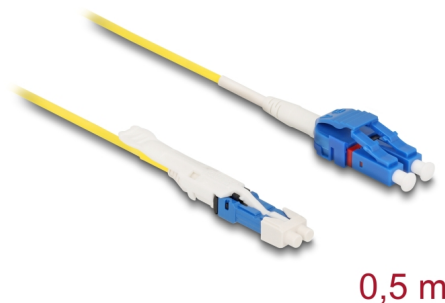

**Numer artykułu 88291**

EAN: 4043619882915

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x CS męski
  - 1 x LC Duplex
- Jednomodowy przewód G657A2 / OS2
- Światłowód: 9/125  $\mu\text{m}$
- Ceramiczna tulejka cyrkonowa z nasadką ochronną
- Złącze Uniboot
- Biegunowość A/B można zmienić bez użycia narzędzi
- Naciśnij i pociągnij za zaczep
- Średnica kabla: ok. 2 mm
- Tłumienność < 0,2 dB
- Strata powrotna > 55 dB
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bezhalogenowy)
- Kolor: żółty
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

---

## Zawartość opakowania

- Przewód światłowodowy

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x CS męski
Złącze 2:	1 x LC Duplex

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	LSZH (bezhalogenowy)
Długość:	0,5 m
Kolor:	żółty
Średnica kabla:	2 mm