


Delock Karta PCI Express x1 > 2 x wewnętrzne M.2 NGFF

Opis

Karta PCI Express firmy Delock służy do rozbudowy komputera PC o dwa gniazda M.2 NGFF. Możesz podłączyć maks. do dwóch modułów M.2 NGFF w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230. Niezależnie od tego, czy podłączany jest moduł oparty na technologii SATA, czy USB, należy podłączyć do płyty głównej odpowiednio konektor SATA lub USB.

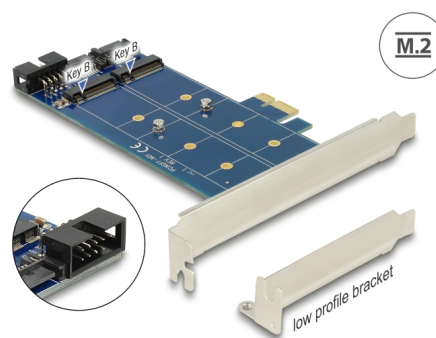

Numer artykułu 89374

EAN: 4043619893744

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - wewnętrzne:
 - 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2 NGFF
 - 2 x 7 pinowe SATA żeński (dotyczy modułów opartych na technologii SATA)
 - 1 x 9 pinowe główkowe złącze USB 2.0 (dotyczy modułów opartych na technologii USB)
 - 1 x PCI Express x1 (dotyczy tylko źródła zasilania)
- Interfejs: SATA / USB
- Zapewnia obsługę modułów M.2 NGFF w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub B+M opartym na technologii SATA lub USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,35 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Bootowalny (SATA)
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Wymagania systemowe

- PC z wolnym slotem PCI Express

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- 2 x Śrubka mocująca
- 2 x kabel komunikacyjny SATA
- 1 x przewód ze złączem pinowym USB

Zdjęcia

