


Delock PCI Express x1 Karta > 1 x interní M.2 Key E - Low Profile

Popis

Tento PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o jeden slot M.2 key E. Do karty mohou být vloženy různé moduly M.2 s USB a PCIe signály. S rozhraním M.2 key A nebo key E mohou být použity např. moduly WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA a NFC. Dále je možné použít obě funkce modulu, která má např. WLAN a Bluetooth. USB moduly je potřeba připojit přes USB rozhraní karty k systému.

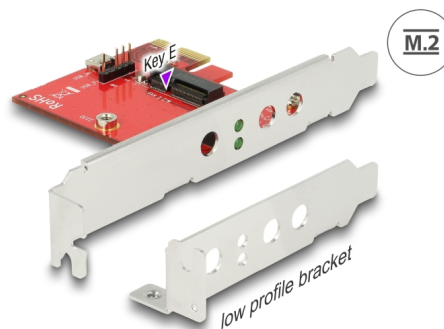

Číslo produktu 89889

EAN: 4043619898893

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x 67 pin M.2 klíč E slot
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice (pro M.2 USB moduly)
 - 1 x USB 2.0 pin konektor samec (pro M.2 USB moduly)
- Rozhraní: PCIe + USB
- Podporuje moduly ve formátu 2230, 1630 a 3030 s key E nebo key A+E na základě PCIe a USB
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 2 x LED indikující
- Každá záslepka se 3 x dírou pro anténní konektor
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů


Systémové požadavky

- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- USB kabel s pinovým konektorem 5 pin na 4 pin, délka cca. 90 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
LED indikátor:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	Podporuje moduly ve formátu 2230, 1630 a 3030 s key E nebo key A+E na základě PCIe a USB
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x 67 pin M.2 klíč E slot
Konektor 2:	1 x PCI Express x1
konektor 3:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B samice (pro M.2 USB moduly)
konektor 4:	1 x USB 2.0 pin konektor samec (pro M.2 USB moduly)