

# Delock PCI Express x8 karta se 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice a 2 x USB 10 Gbps Typu-A samice - Quad Channel

## Popis


PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí porty USB 3.2, dva porty USB-C™ a dva porty USB Typu-A. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

## Quad Channel

Tato karta má čtyři čipové sady ASM3242, tedy pro každý USB konektor samostatnou čipovou sadu. Tím je zaručena vysoká datová přenosová rychlost 20 Gbps na portech USB Type-C™ a 10 Gbps na portech USB Typu-A při současném používání.

## Napájení

Tuto kartu PCIe lze napájet proudem přes konektor PCIe. Jestliže to nebude postačovat, má karta také přídavný napájecí konektor 4 pin. Na portech USB Type-C™ je maximální výstup roven 5 V / 3 A, a u portů Typu-A je to 5 V / 0,9 A. Všechny porty dohromady mají maximální výstupní proud 7,8 A.

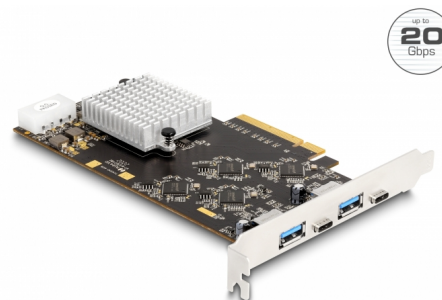

**Číslo produktu 90097**

EAN: 4043619900978

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
    - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ samice
  - interní:
    - 1 x 4 pinový napájecí konektor
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes 4 pinový napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:

USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství

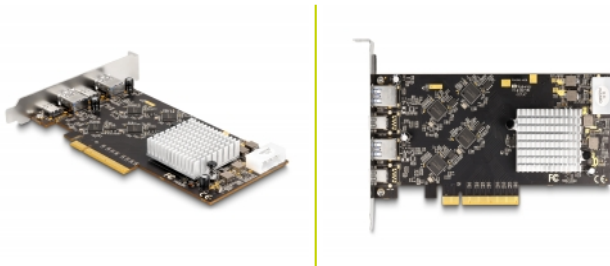

## General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Typ-A samice 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps