


Delock PCI Express x4 Karta na 1 x externí USB Type-C™ samice + 2 x externí USB Typu-A samice SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x interní kolíková hlavička USB 5 Gbps

Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje počítač o tři externí porty USB, jakož i o jednu interní pin svorkovnici. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

Datová přenosová rychlost 5 Gbps interně a 10 Gbps externě

Tato karta umožňuje rychlost přenosu dat 10 Gbps na externích portech a 5 Gbps na interní pin svorkovnici.

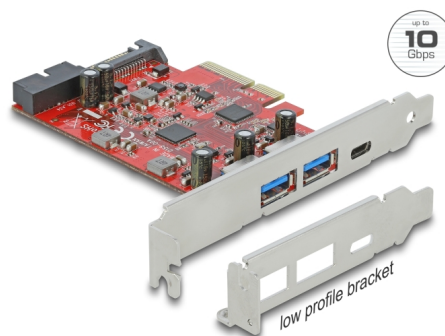

Číslo produktu 90492

EAN: 4043619904921

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB 5 Gbps konektor samec
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Možnost bootování
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

USB Typ-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)

- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje UASP

Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps Typ-A samice 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
----------	--

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------